

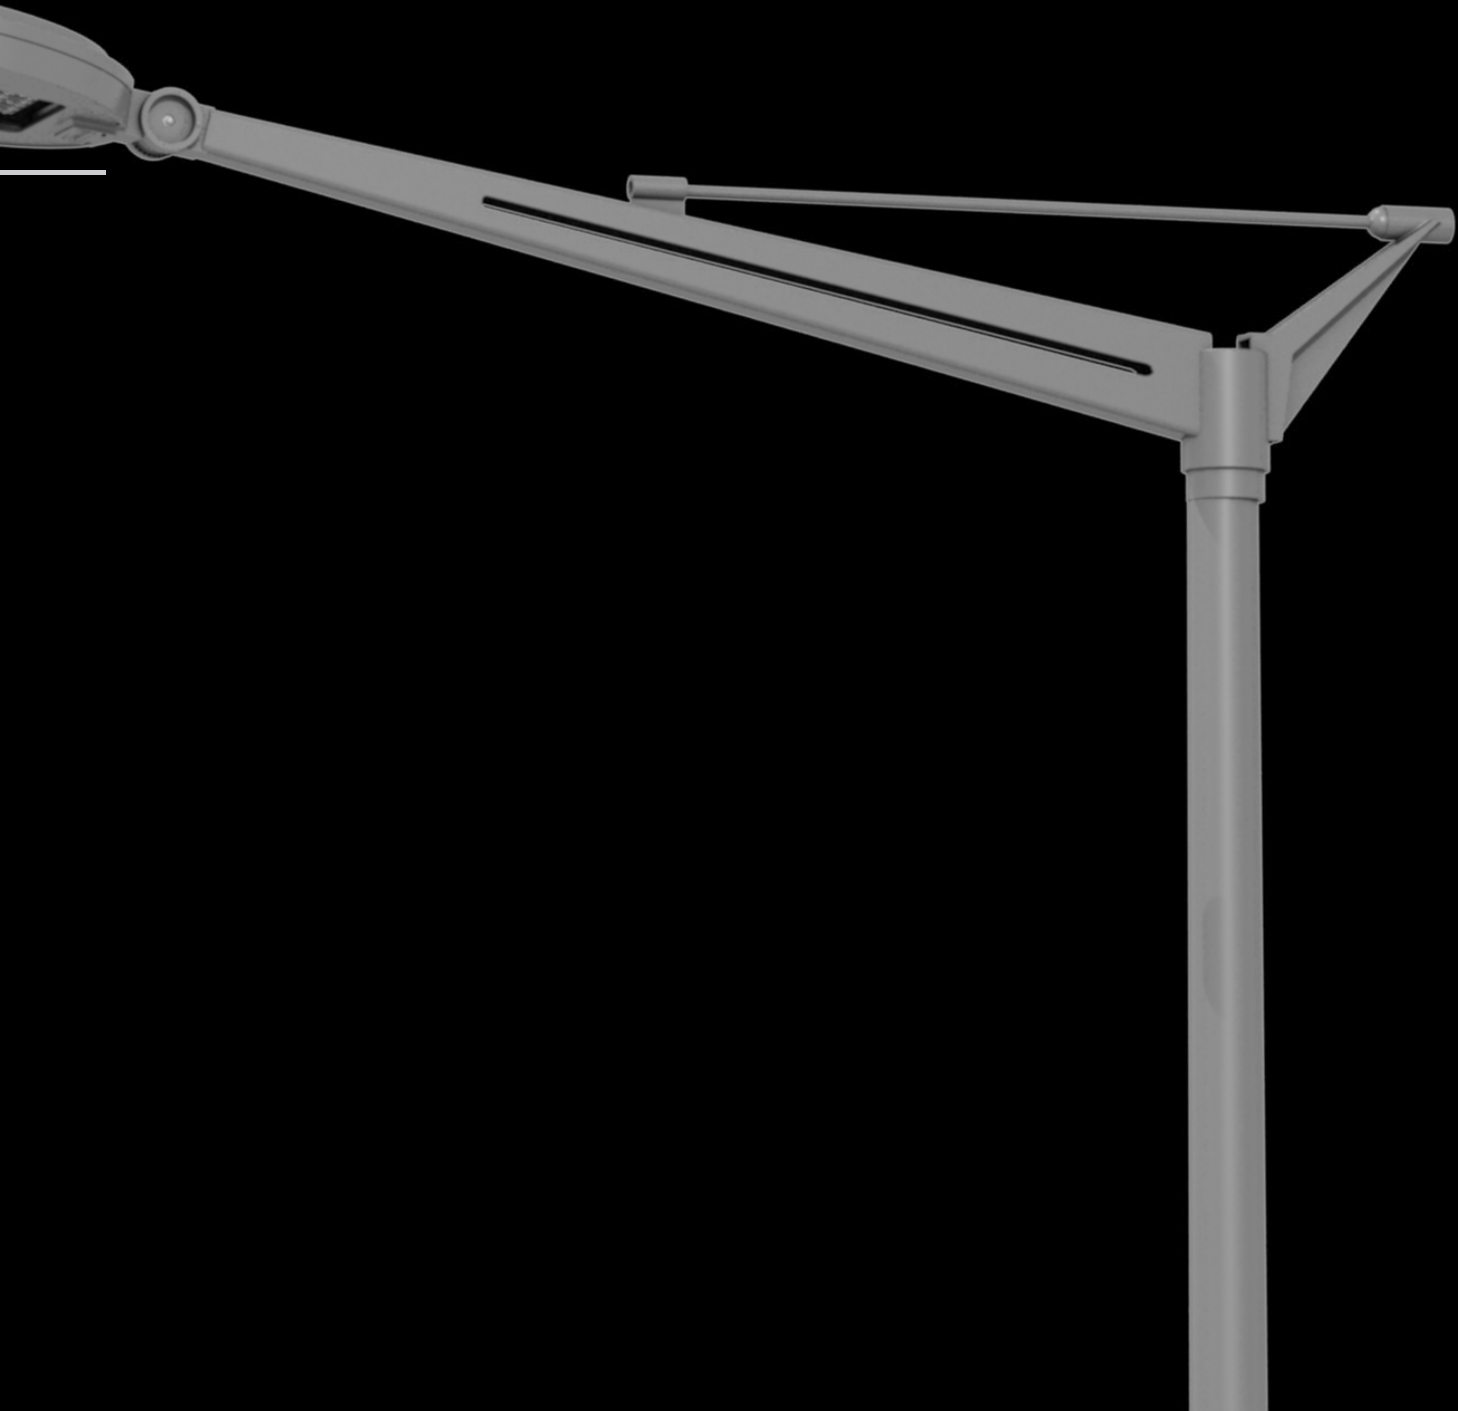


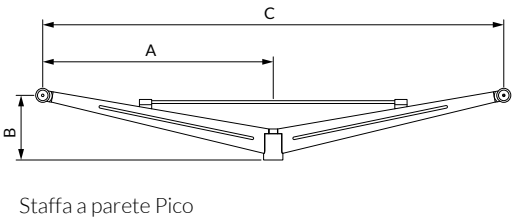

ACCORD

Staffa Accord: alluminio, Ø 89 mm
Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione:
coprente o entrante (standard)
Montaggio laterale della luce mediante un giunto a sfera e a bussola
Fissaggio stilistico della staffa sul palo
Finitura: verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile
Palo: acciaio speciale cilindrico-conico, Ø 110 mm con riduttore Ø 90 x 110 mm
Altezze: 6,5 m, 7,5 m, 8,5 m e 9,5 m

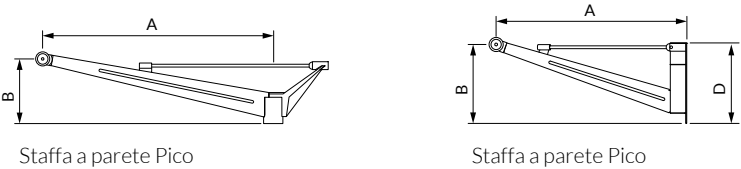

ACCORD	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinazione	Peso Kg	SCx m²
Luce singola	600	330	-	-	20°	6	0,13
	1315	370	-	-	10°	10	0,22
Luce doppia	600	330	1200	-	20°	7,4	0,18
	1315	370	2630	-	10°	18	0,35
Staffa a parete	285	135	-	220	-	2,1	0,03
	1315	420	-	500	10°	5,6	0,22

STAFFE ACCORD

ESEMPI DI CONFIGURAZIONE



ACCORD



Chorus Accord




Elipt Accord



Tsana Accord



Metro Accord

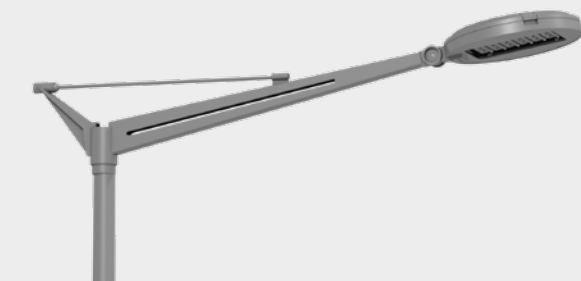

Tsana X Accord

Design: ECLATEC

ECLATEC

ACCORD

