





Staffa Berry: acciaio, Ø 60 mm
Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione: coprente o entrante (standard)
Fissaggio entrante della staffa nel palo
Finitura: verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile
Palo: acciaio cilindrico-conico Ø 60/62 mm, Ø 76 mm e Ø 89 mm

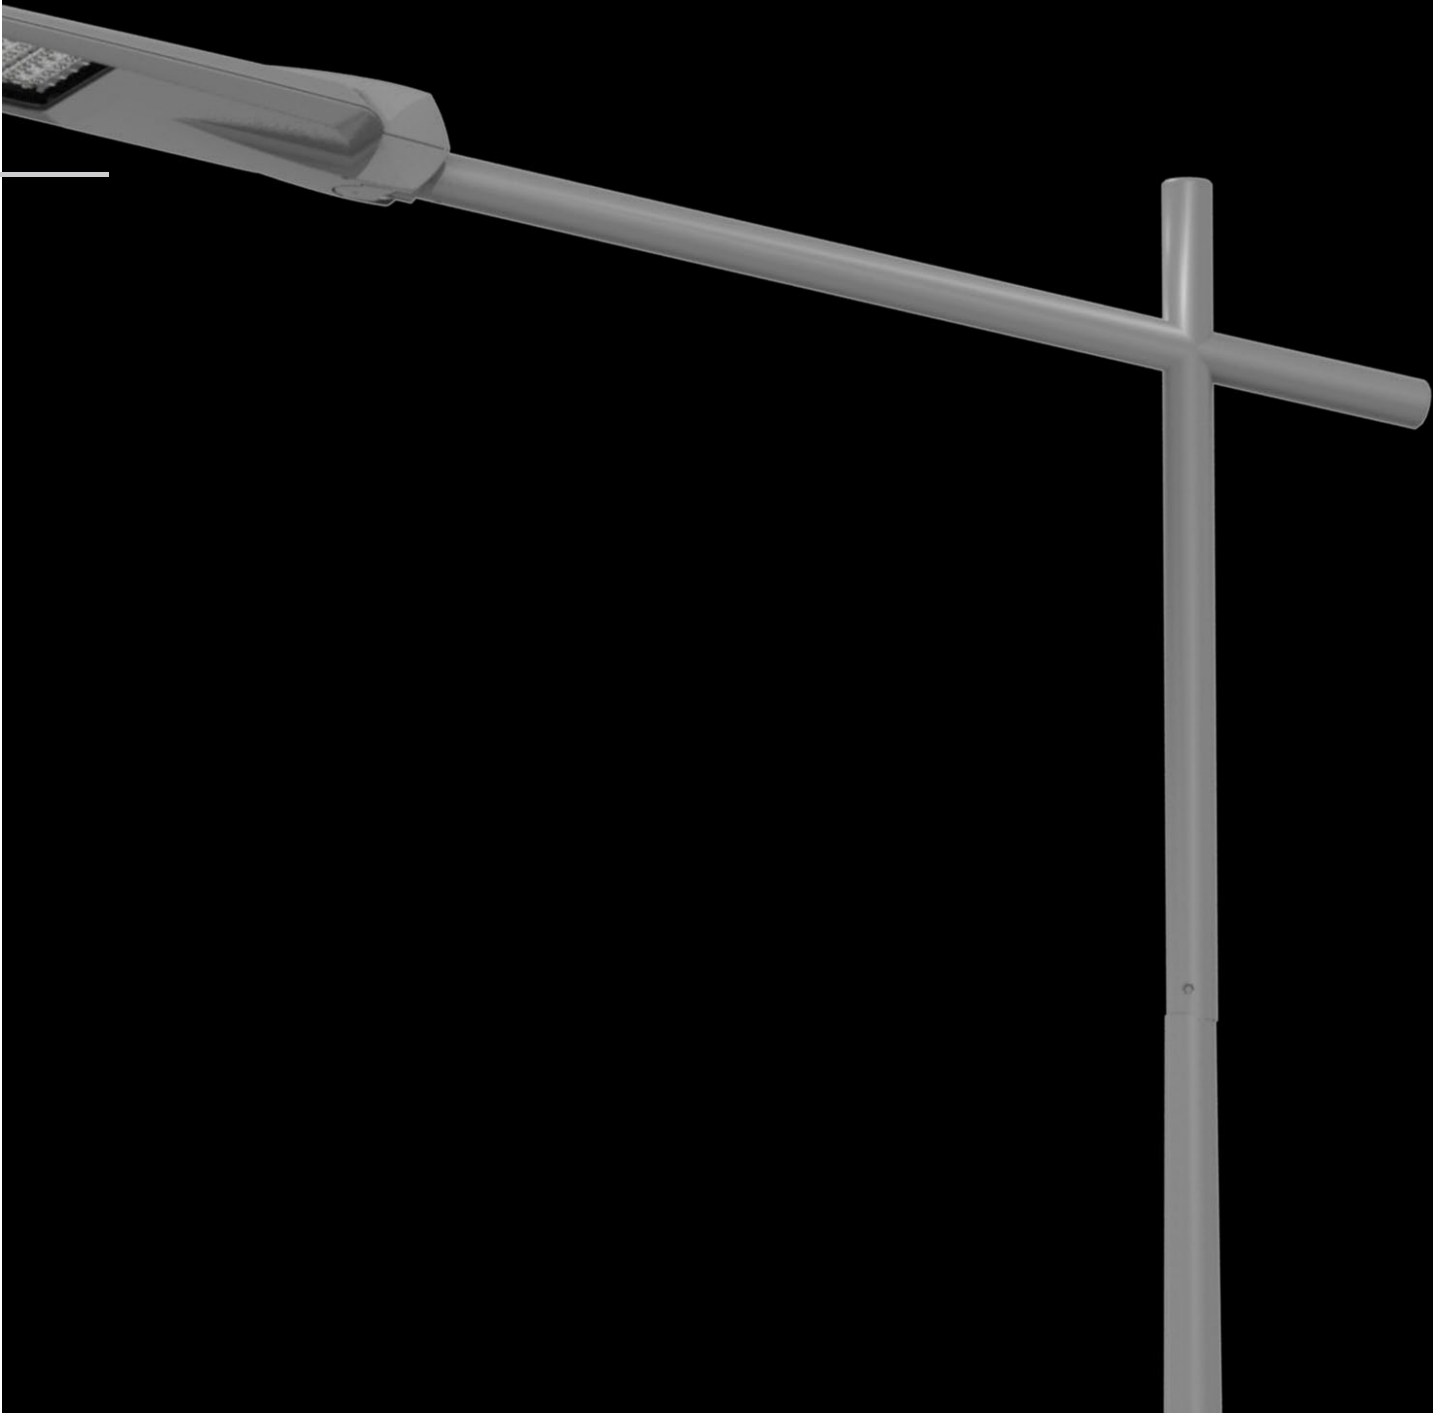

BERRY

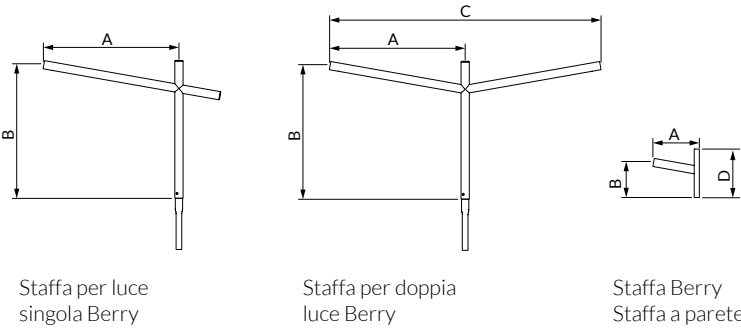

BERRY	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinazione	Peso Kg	SCx m²
Luce singola	505	890	-	-	10°	9,5	0,09
	800	930	-	-	10°	10,2	0,10
	985	975	-	-	10°	10,5	0,11
	1180	1010			10°	10,5	0,13
	1475	1060			10°	13	0,13
Luce doppia	505	890	1010	-	10°	11,8	0,11
	800	930	1600	-	10°	14,2	0,12
	985	975	1970	-	10°	14,7	0,18
	1180	1010	2360		10°	16,5	0,18
	1475	1060	2950		10°	18,8	0,21
Staffa a parete	500	175	-	360	10°	2,6	0,02
Luce posteriore	500	175	-	360	10°	2,6	0,02




STAFFE BERRY
ESEMPI DI CONFIGURAZIONE




Chorus Berry




Elipt Berry

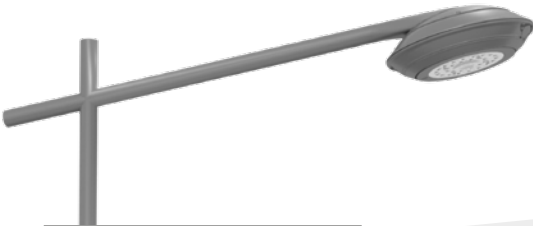

Indice Berry

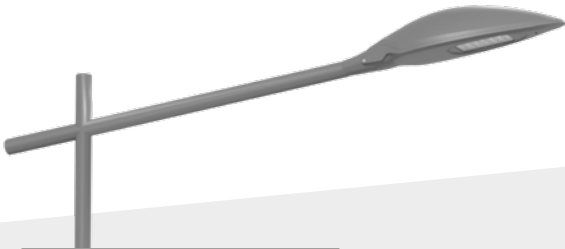


Moana Berry

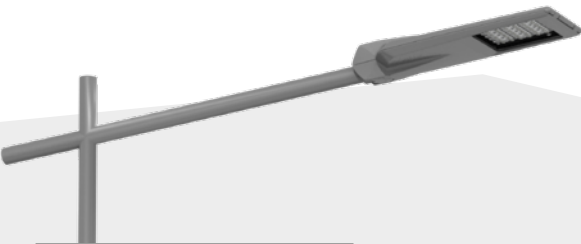


Zelda Berry




Pixel Berry

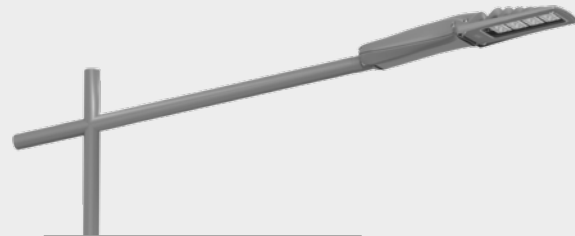


Tilt Berry

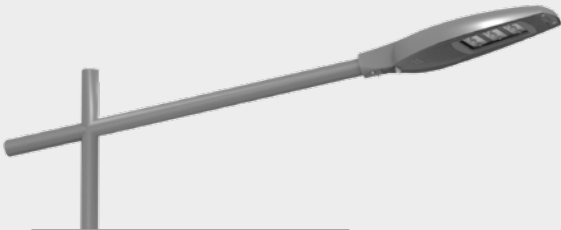

Tweet Berry

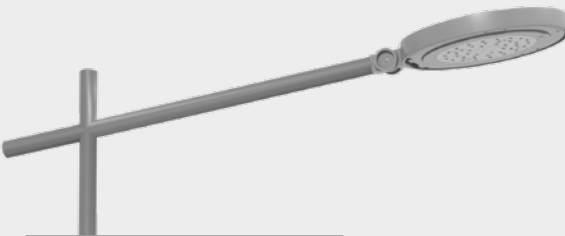

Tsana Berry

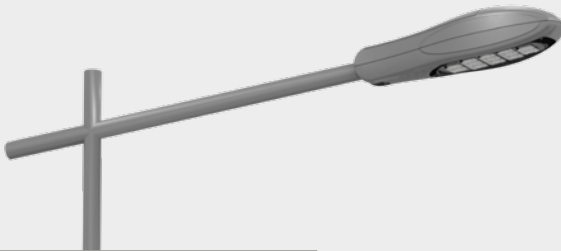

Enza Berry