



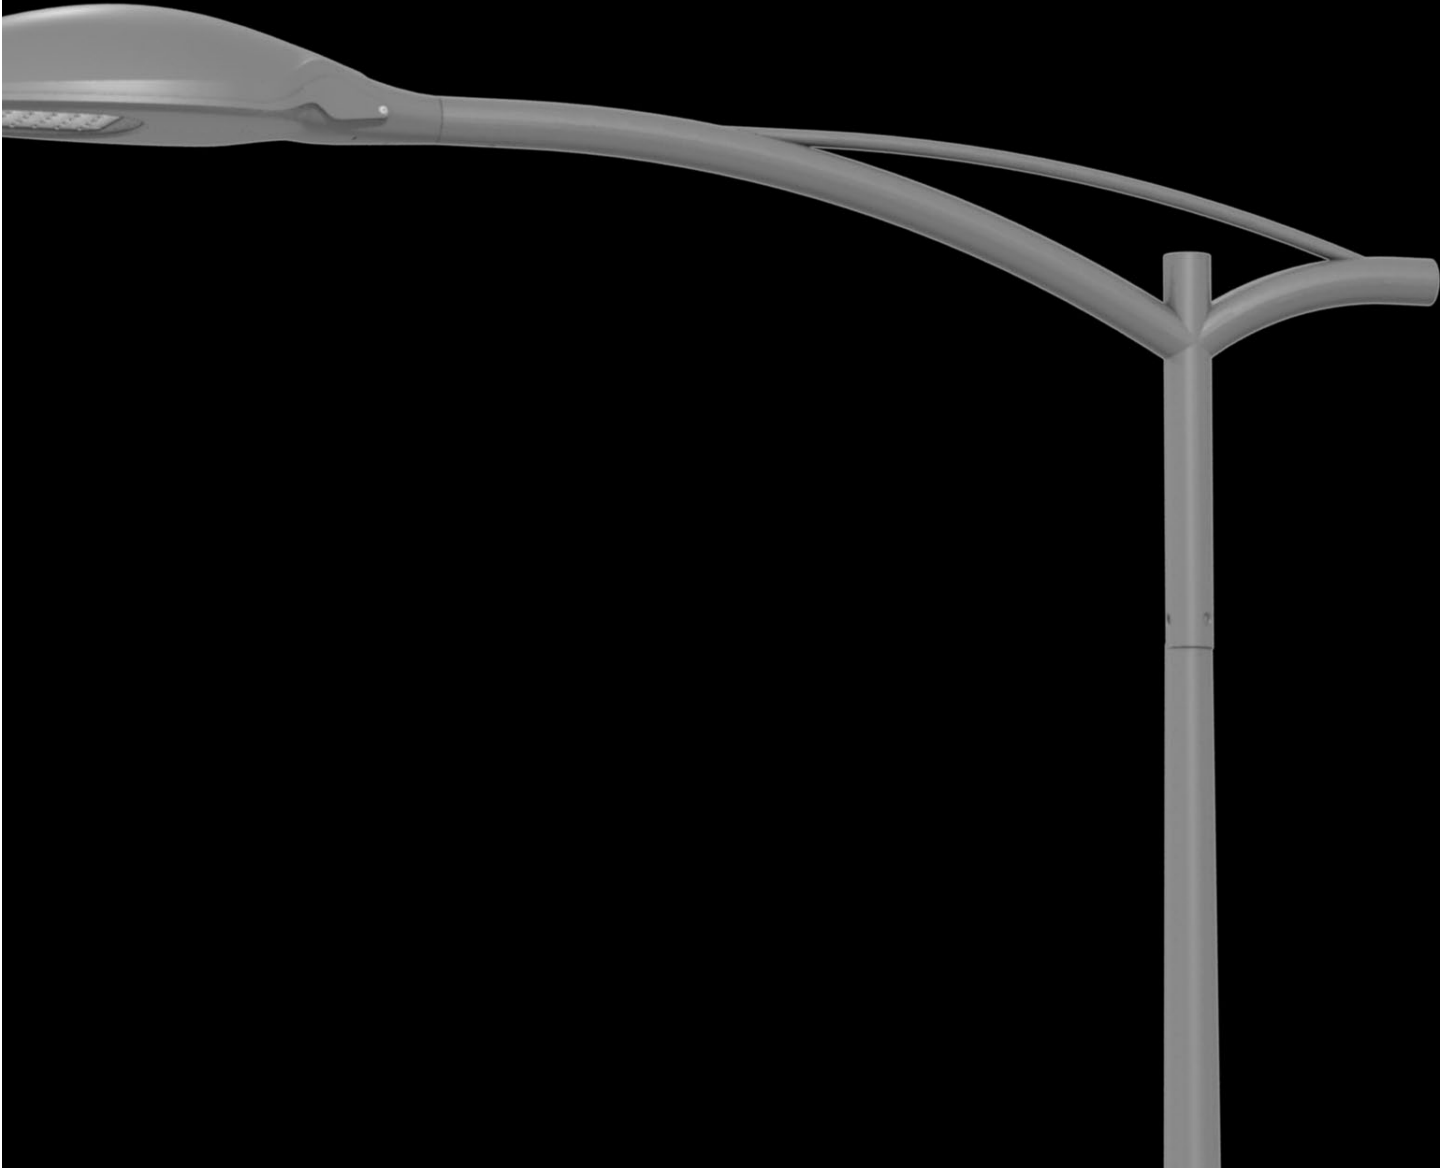


Staffa Chantereine: acciaio, Ø 60 mm
Fissaggio dell'apparecchio di illuminazione:
coprente o entrante (standard)
Fissaggio entrante della staffa nel palo
Finitura: verniciatura a polvere di poliestere,
qualsiasi colorazione disponibile
Palo: acciaio cilindrico-conico Ø 60/62 mm


CHANTEREINE



Staffa per luce singola Chantereine

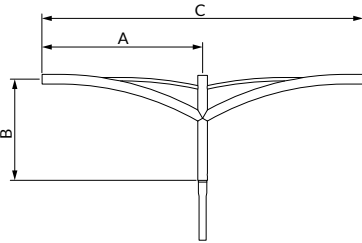

Staffa per luci gemelle Chantereine



Chantereine staffa a parete /
controluce

CHANTEREINE	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	Inclinazione	Peso Kg	SCx m²
Luce singola	800	630	-	-	330	0°	8	0,09
	1000	630	-	-	330	0°	10,7	0,10
	1500	630	-	-	400	0°	11,9	0,17
Luce doppia	800	630	1600	-	-	0°	12,5	0,31
	1000	630	2000	-	-	0°	14,9	0,41
	1500	630	3000	-	-	0°	21	0,57
Staffa a parete	600	260	-	340	-	0°	-	-
Luce posteriore	600	260	-	340	-	0°	-	-



STAFFE CHANTEREINE
ESEMPI DI CONFIGURAZIONE


CHANTEREINE



Chorus Chantereine




Elipt Chantereine

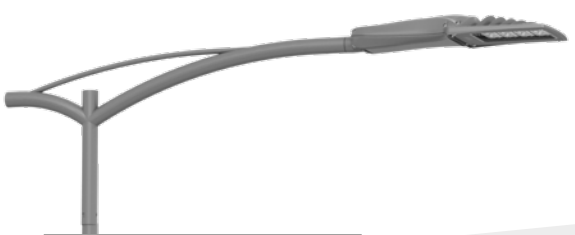

Inclinazione Chantereine




Tweet Chantereine

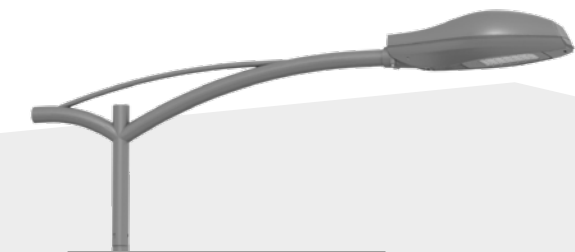

Murena Chantereine



Enza Chantereine

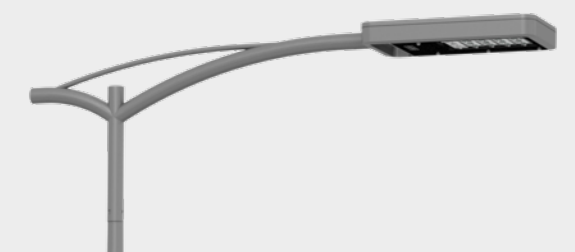


Pixel Chantereine



Tsana Chantereine



Ixis Chantereine

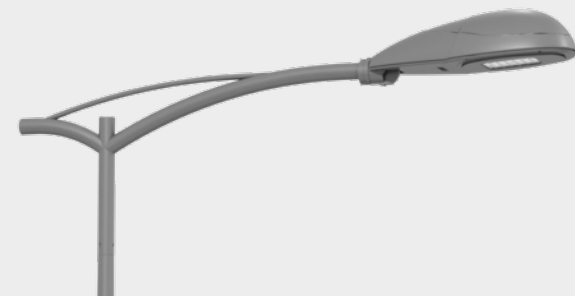

Paleo Chantereine