Certified by DarkSky.org

ITEM

SPECIFICHE TECNICHE

RoHS IP 66 IK 10 Apertura senza attrezzi

NOME DEL PRODOTTO	ITEM 500	ITEM 600
CORPO	Coperchi, piastre e lira in alluminio pressofuso	
SCHERMO	Vetro trattato termicamente e vetro piano serigrafato (VPC) Cupola in policarbonato trasparente per ITEM 500 (PHC), diffusore interno opzionale	
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile	
MODULI LED	ITEM (tipo ORALED) / BLS	
TEMPERATURA DI COLORE	ORALED: 2700 K, 3000 K, 4000 K BLS Ambra*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K o 4000 K	
GRUPPO OTTICO	ORALENS o QUADRALENS	
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 10 096lm; 75W	Fino a 19 464lm; 145W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II	
MONTAGGIO	Testa palo laterale, sospensione	

*Circa. 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza +/-5%)

PIATTI

liscio traid nido d'ape

SMART

- Smart-ready® (Zd4i)
- Dimmerazione
- Rilevamento
- Tecnologia Moonlight
- Tunable white
- Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)

OPZIONI DI MONTAGGIO

ITEM 500/600

LL LLM 60 LRM LRL STAFFA PER PALO

STAFFA A PARETE CATENARIA LTO 60 SOSPENSIONE SR

ITEM 500

TESTA PALO TESTA PALO TESTA PALO DOPPIO STAFFA A U

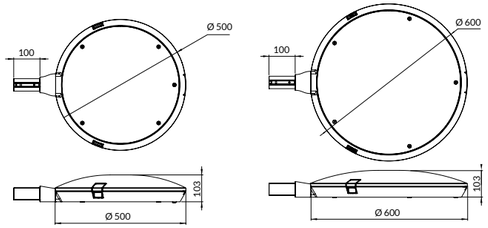

ITEM

Configurazione

ITEM 500
Staffa **PICO**
Palo curva: 5m

Configurazione

ITEM 500
Staffa **DITO**
Altezza del palo: 5m

Configurazione

ITEM 500
Staffa **CORTO**
Altezza del palo: 5m



Configurazione

ITEM 500
Testa palo
Altezza del
palo: 4m



Configurazione

ITEM 500
Versione a **4 bracci**
Altezza del
palo: 4m

Configurazione

ITEM 500
Versione a **2 bracci**
Altezza del
palo: 4m

Configurazione

ITEM 500
Versione a **1 braccio**
Altezza del
palo: 4m

Design: Architettura STOA

Design ATOS: Architettura STOA

Design DITO: ECLATEC

ARTIS
Design: ECLATEC

STAFFA SPECIFICA

ATOS
Luce doppia e luce singola: 600 o 1000 mm di sbraccio
Montaggio a parete o sbraccio di 600 mm per la retroilluminazione
Inclinazione 1°

DITO
Luce doppia e luce singola: 600 o 1000 mm di sbraccio
Montaggio a parete o sbraccio di 600 mm per la retroilluminazione
Inclinazione 5°

ARTIS
Luce doppia e luce singola: 600 o 1000 mm di sbraccio
Montaggio a parete o sbraccio di 600 mm per la retroilluminazione
Inclinazione 5°

Design: Architettura STOA