


SPECIFICHE TECNICHE

✓RoHS ZD[®] IP 66 IK09

NOME DEL PRODOTTO	KERIS 2	KERIS 3	KERIS 4
CORPO	Corpo in alluminio pressofuso ad iniezione Staffa in acciaio verniciato opzionale		
SCHERMO	Vetro piano temperato termicamente		
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile		
MODULI LED	BLS		KERIS 4
TEMPERATURA DI COLORE	Ambra*, 2200 K, 2400 K, 2700 K, 3000 K, 4000 K		3000 K, 4000 K, 5700 K, altri su richiesta
GRUPPO OTTICO	QUADRALENS / Specifica		
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 24 617lm 210W	Fino a 49 235lm 410W	Fino a 71 628lm 503W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I o II		
MONTAGGIO	Staffa a U		

*Circa. 1800K
**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza del +/-5%)



Sospensione a 0° Sospensione a 20° max Testa palo 0° Verticale o a parete





- ▶ Smart-ready® (ZD4i)
- ▶ Dimmerazione
- ▶ Rilevamento
- ▶ Tunable white
- ▶ Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)



OPZIONI DI MONTAGGIO





STAFFA A U



KERIS 2



KERIS 3



KERIS 4



SPECIFICHE TECNICHE

   IP 66 IK08

NOME DEL PRODOTTO	KERIS 5.1	KERIS 5.2	KERIS 6
CORPO	Staffa in acciaio zincato	Staffa a U, interfacce dei moduli, alettature e scatola di connessione elettrica in fusione di alluminio iniettato	
SCHERMO	In vetro temperato termicamente anti riflesso		
FINITURA	Selezione RAL	Moduli in grigio 2150 sabbato di serie. Staffa a U e interfacce dei moduli: alluminio. Altri colori sull'intero proiettore opzionali	
MODULI LED	KERIS 5 e 6		
TEMPERATURA DI COLORE	3000 K, 4000 K o 5700 K (altri su richiesta)		
GRUPPO OTTICO	Specifica		
FLUSSO E POTENZA**	Fino a 74 646lm 515W	Fino a 149 292lm 1010W	Fino a 223 938lm 1510W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe I		
MONTAGGIO	Staffa a U		

**A 3000K, in conformità agli standard di prestazione IEC 62717 e IEC 62722 (tolleranza del +/-5%)




- ▶ Dimmerazione
- ▶ Rilevamento
- ▶ Sistema di gestione WIZARD (pag. 420)


MONTAGGIO




KERIS 5.1

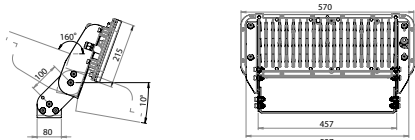

KERIS 5.2

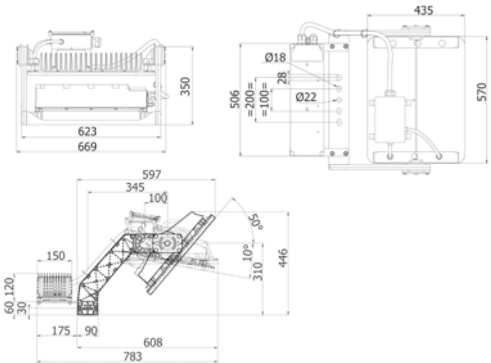

KERIS 6

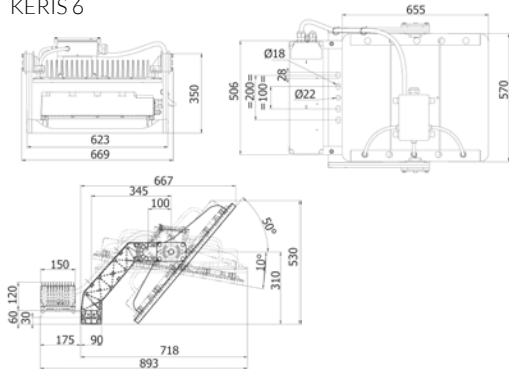



Configurazione
6 proiettori **KERIS 4**



Configurazione
2 proiettori **KERIS 4**



Configurazione
2 proiettori **KERIS 5.2**



Configurazione
4 proiettori **KERIS 6**

