




PUNTE LUMINOSE



NOME DEL PRODOTTO	600 point, 500 point, arrotondato, smussato
CORPO	Lega di alluminio
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile
PROTEZIONE DALLE INTEMPERIE	IP 66 O-ring di tenuta Pressacavo fissato saldamente
MODULI LED	1 LED di potenza 1 W a 350 mA (bianco, blu, rosso, verde)
CORRENTE DI ALIMENTAZIONE	230V
CABLAGGIO	Fornito con cavo HO7RNF - 3G 1,5 ² - 13 m

*Circa. 1800K

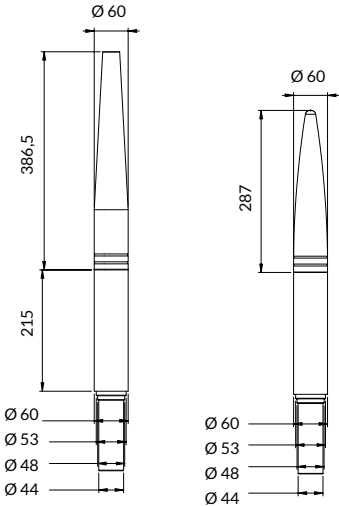

OPZIONI DI MONTAGGIO

Adattabile al palo
Ø 60/62 mm e Ø 89 mm

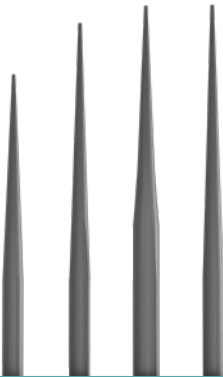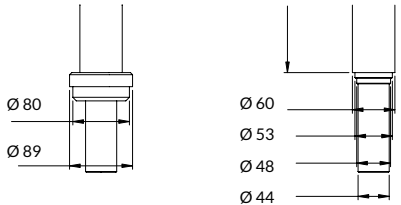

PUNTE

PUNTE IN ALLUMINIO

NOME DEL PRODOTTO	4 MODELLI DISPONIBILI.
CORPO	Alluminio murato
FINITURA	Verniciatura a polvere di poliestere
FISSAGGIO	Inserire nel palo con viti in acciaio inossidabile secondo l'installazione

*Circa. 1800K

