




Staffa in fusione di alluminio a una o due luci, inclinabile di 2°.

TEO PM 60
Fissaggi del punto luce: Ø 60 mm lg 100 mm.
Sbraccio staffa: 0,60 m.
Palo: acciaio cilindrico-conico Ø 60 mm

TEO GM
Fissaggi del punto luce: Ø 60 mm lg 100 mm.
Sbraccio staffa: 1,32 m.
Palo: Adagio cilindro-conico in acciaio Ø 76 mm

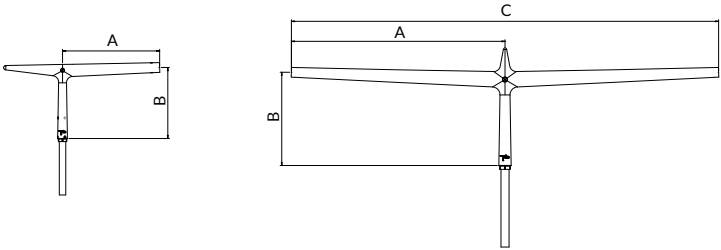

staffa per luce singola

staffa per doppia luce

TEO	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinazione	Peso Kg	SCx m²
Luce singola	600	440	-	-	2°	4,1	0,1
	1320	575	-	-	2°	6,1	0,11
Luce doppia	600	440	1200	-	2°	12,8	0,14
	1320	575	2640	-	2°	18,0	0,2