



Palo a sezione trasversale aggiornabile composta da una base in ghisa (forma e texture ottenute per fusione) e da una prolunga in acciaio.

VENGO / VENGA TOP

Punta in alluminio fuso da 76 mm.

Fissaggio: 4 tasselli Ø 18 mm.

Spaziatura: 200x200 mm.

Altezza di fissaggio del punto luce: 3.50 m, 4 m, 4,50 m e 5 m

Fissaggio del punto luce: Ø 60 mm, Lg 70 mm, laterale

Opzione:

2 texture tra cui scegliere (**Vengo** o **Venga**)

VENGO / VENGA

Palo a sezione trasversale aggiornabile composta da una base in ghisa (forma e texture ottenute per fusione) e da una prolunga in acciaio.

Staffa per sezione cilindrica, blocco unico con coperchio, in acciaio.

Configurazione 1 o 2 luci (simmetriche o sfalsate).

Fissaggio di 4 tasselli Ø 18 mm.

Spaziatura: 200x200 mm.

Altezza di fissaggio del punto luce: Da 3,5 a 7 m.

Fissaggio del punto luce: affisso, laterale o sospeso (a seconda della configurazione scelta): Ø 60 mm, Lg 100 mm, lateralmente; Ø 60 mm, Lg 60 mm, testa palo; filettatura Ø 34 mm, a sospensione).


Sbraccio del punto luce: a seconda della configurazione.

Opzioni: 4 configurazioni geometriche


P Punta ricurva, **LC** Laterale ricurva

2 texture tra cui scegliere (**Vengo** o **Venga**)
controluce offset (altezza 3,5 m, 4 o 5 m)

VENGO / VENGA TOP

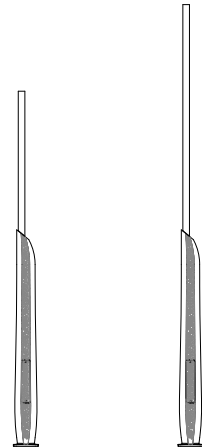

VENGO / VENGA

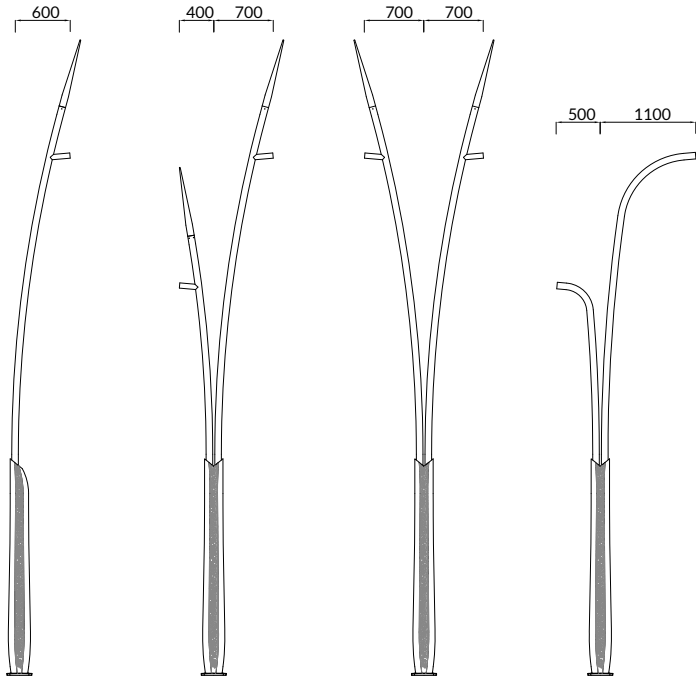

VENGO



VENGA

VENGO VENGA



PALI VENGO e VENGA
ESEMPI DI
CONFIGURAZIONE



VENGO VENGA

VENGO VENGA



VENGO TOP
Configurazione

Punto luce:
ALOA
Altezza:
5m



VENGO TOP
Configurazione

Punto luce:
TWEET S1
Altezza:
5m



VENGO TOP
Configurazione

Punto luce:
NISMO
Altezza:
4m



VENGO TOP
Configurazione

Punto luce:
ZENDA
Altezza:
4m



VENGO P
Configurazione

Punto luce:
ENZA
Altezze:
6 m e 4,50 m



VENGO P
Configurazione

Punto luce:
TSANA
Altezze:
6 m e 4,50 m



VENGO P
Configurazione

Punto luce:
MOANA
Altezza:
6m



VENGO P
Configurazione

Punto luce:
IXIS
Altezza:
6m
Opzione:
Punta illuminata