



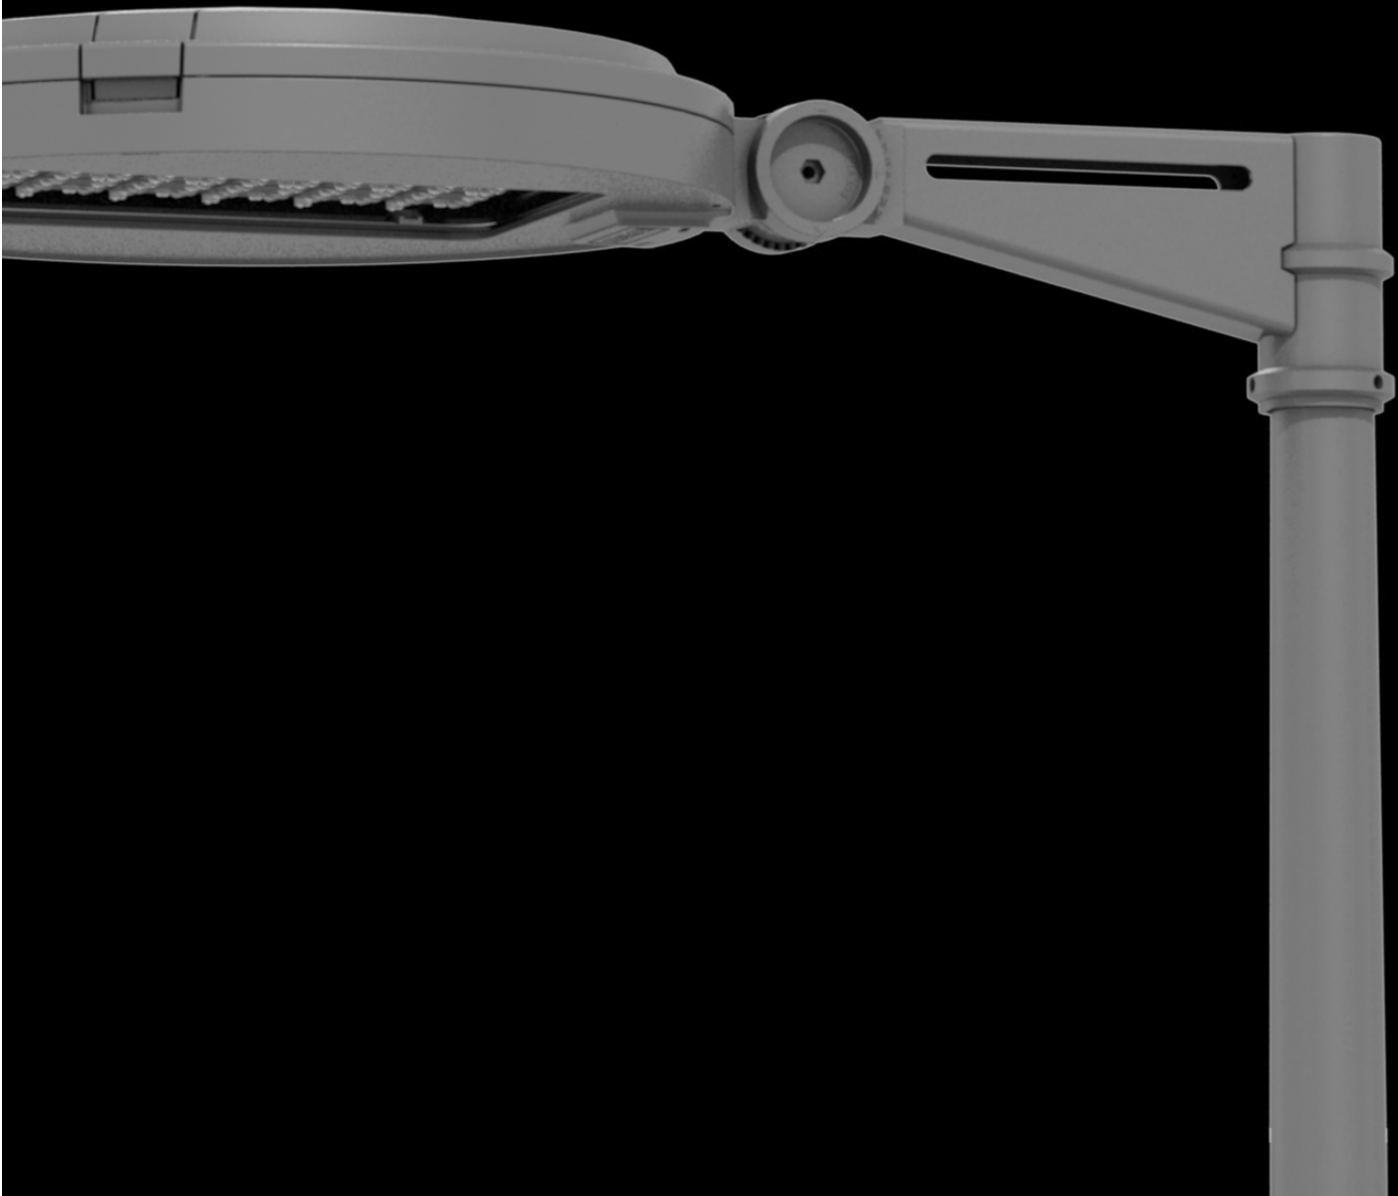

Staffa Head: alluminio, Ø 60 mm
Montaggio laterale della luce mediante un giunto a sfera e a bussola
Fissaggio stilistico della staffa sul palo
Finitura: verniciatura a polvere di poliestere, qualsiasi colorazione disponibile
Palo: acciaio cilindrico-conico Ø 60/62 mm


HEAD

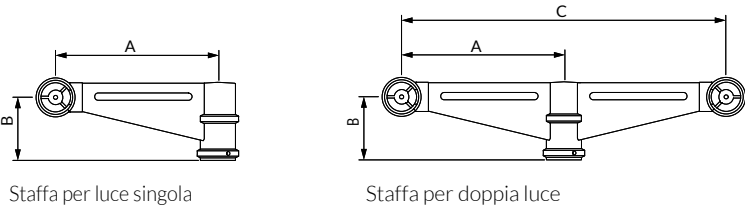

TESTA	A mm	B mm	C mm	D mm	Inclinazione	Peso Kg	SCx m²
Luce singola	300	130	-	-	4°	7	0,04
Luce doppia	300	130	600	-	7°	11	0,07




STAFFE HEAD
ESEMPI DI CONFIGURAZIONE

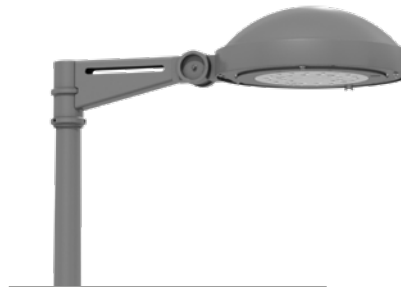


Chorus Head



Indice Head

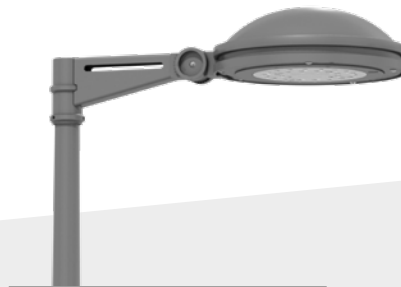

Elipt Head

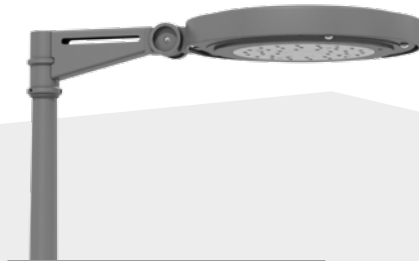

Tsana Head



Metro Head

